

MONTAGEANLEITUNG Scheinwerfer LED HighPower Vespa GT, GTS, GTL
inkl. Adapter für Tagfahrlicht (benötigt für Fahrzeuge Bj. 2014-2018)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS Headlight LED HighPower Vespa GT, GTS, GTL
incl. adapter for daytime running lights (scooters with year of construction 2014-2018)

MN1102 / MN1102FR



Benötigte Werkzeuge: Gabelschlüssel SW17, Schraubendreher PH2, Schraubendreher Schlitz 4 mm, Innenvielzahn TX25
Required tools: Spanner SW17, screwdriver slot 4 mm, screwdriver PH2, Torx screwdriver





Sollte eine Windschutzscheibe verbaut sein, diese zuerst entfernen.
Please first remove the flyscreen if this is already mounted on the scooter.



Spiegel demontieren.
Remove mirror.



Kaskadenemblem entfernen, Kaskade lösen und abnehmen.
Remove horn cover badge, unscrew and remove horn cover.

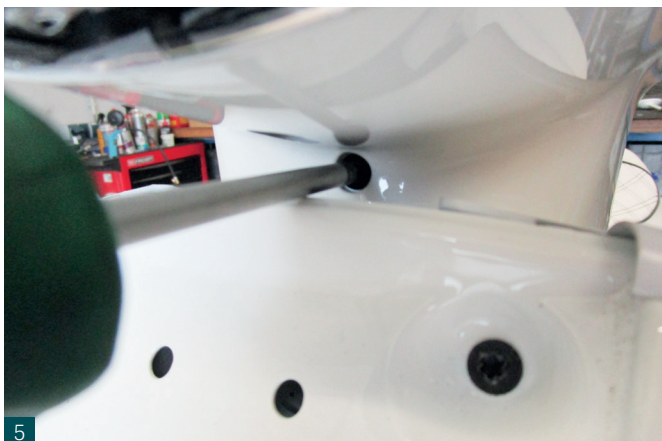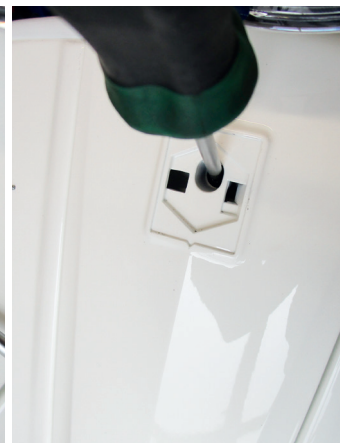

Lenkerverkleidung vorne lösen.
Unscrew front handlebar cover.



Lenkerverkleidung hinten lösen.
Unscrew rear handlebar cover.



7
Lenkerverkleidung nach vorne abziehen. Scheinwerferstecker abziehen.
Pull handlebar cover forward. Remove headlight plug.




8
Einen Blinker vorne lösen.
Unscrew a front indicator.




9
Bei Fahrzeugen von Bj. 2014-2018: Adapter für Tagfahrlicht einfügen.
For scooters with year of construction from 2014 to 2018 use adapter for daytime running lights.



10
Anschluss für das Tagfahrlicht zum Lenker verlegen.
Move daytime running light plug to handlebar.

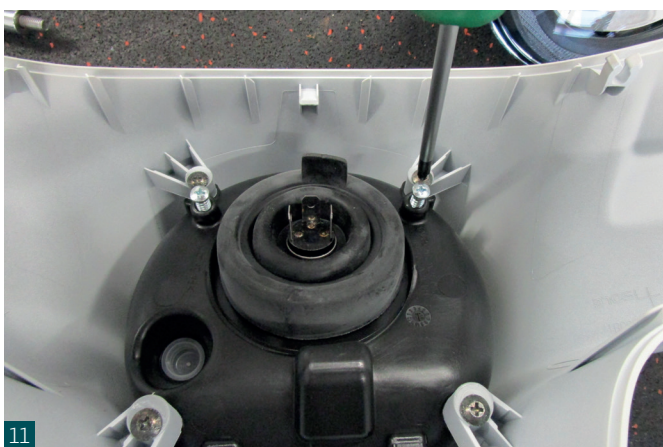

11
Scheinwerfer montieren.
Mount headlight.

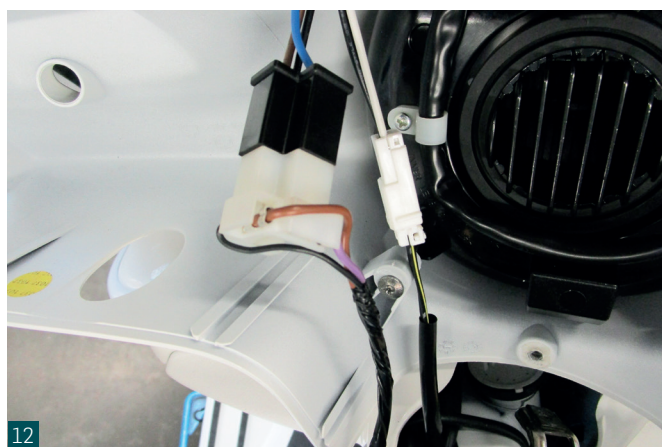

12
LED-Scheinwerfer einstecken.
Anschließend erfolgt der Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Connect LED headlight. Reassembly in reverse order.