


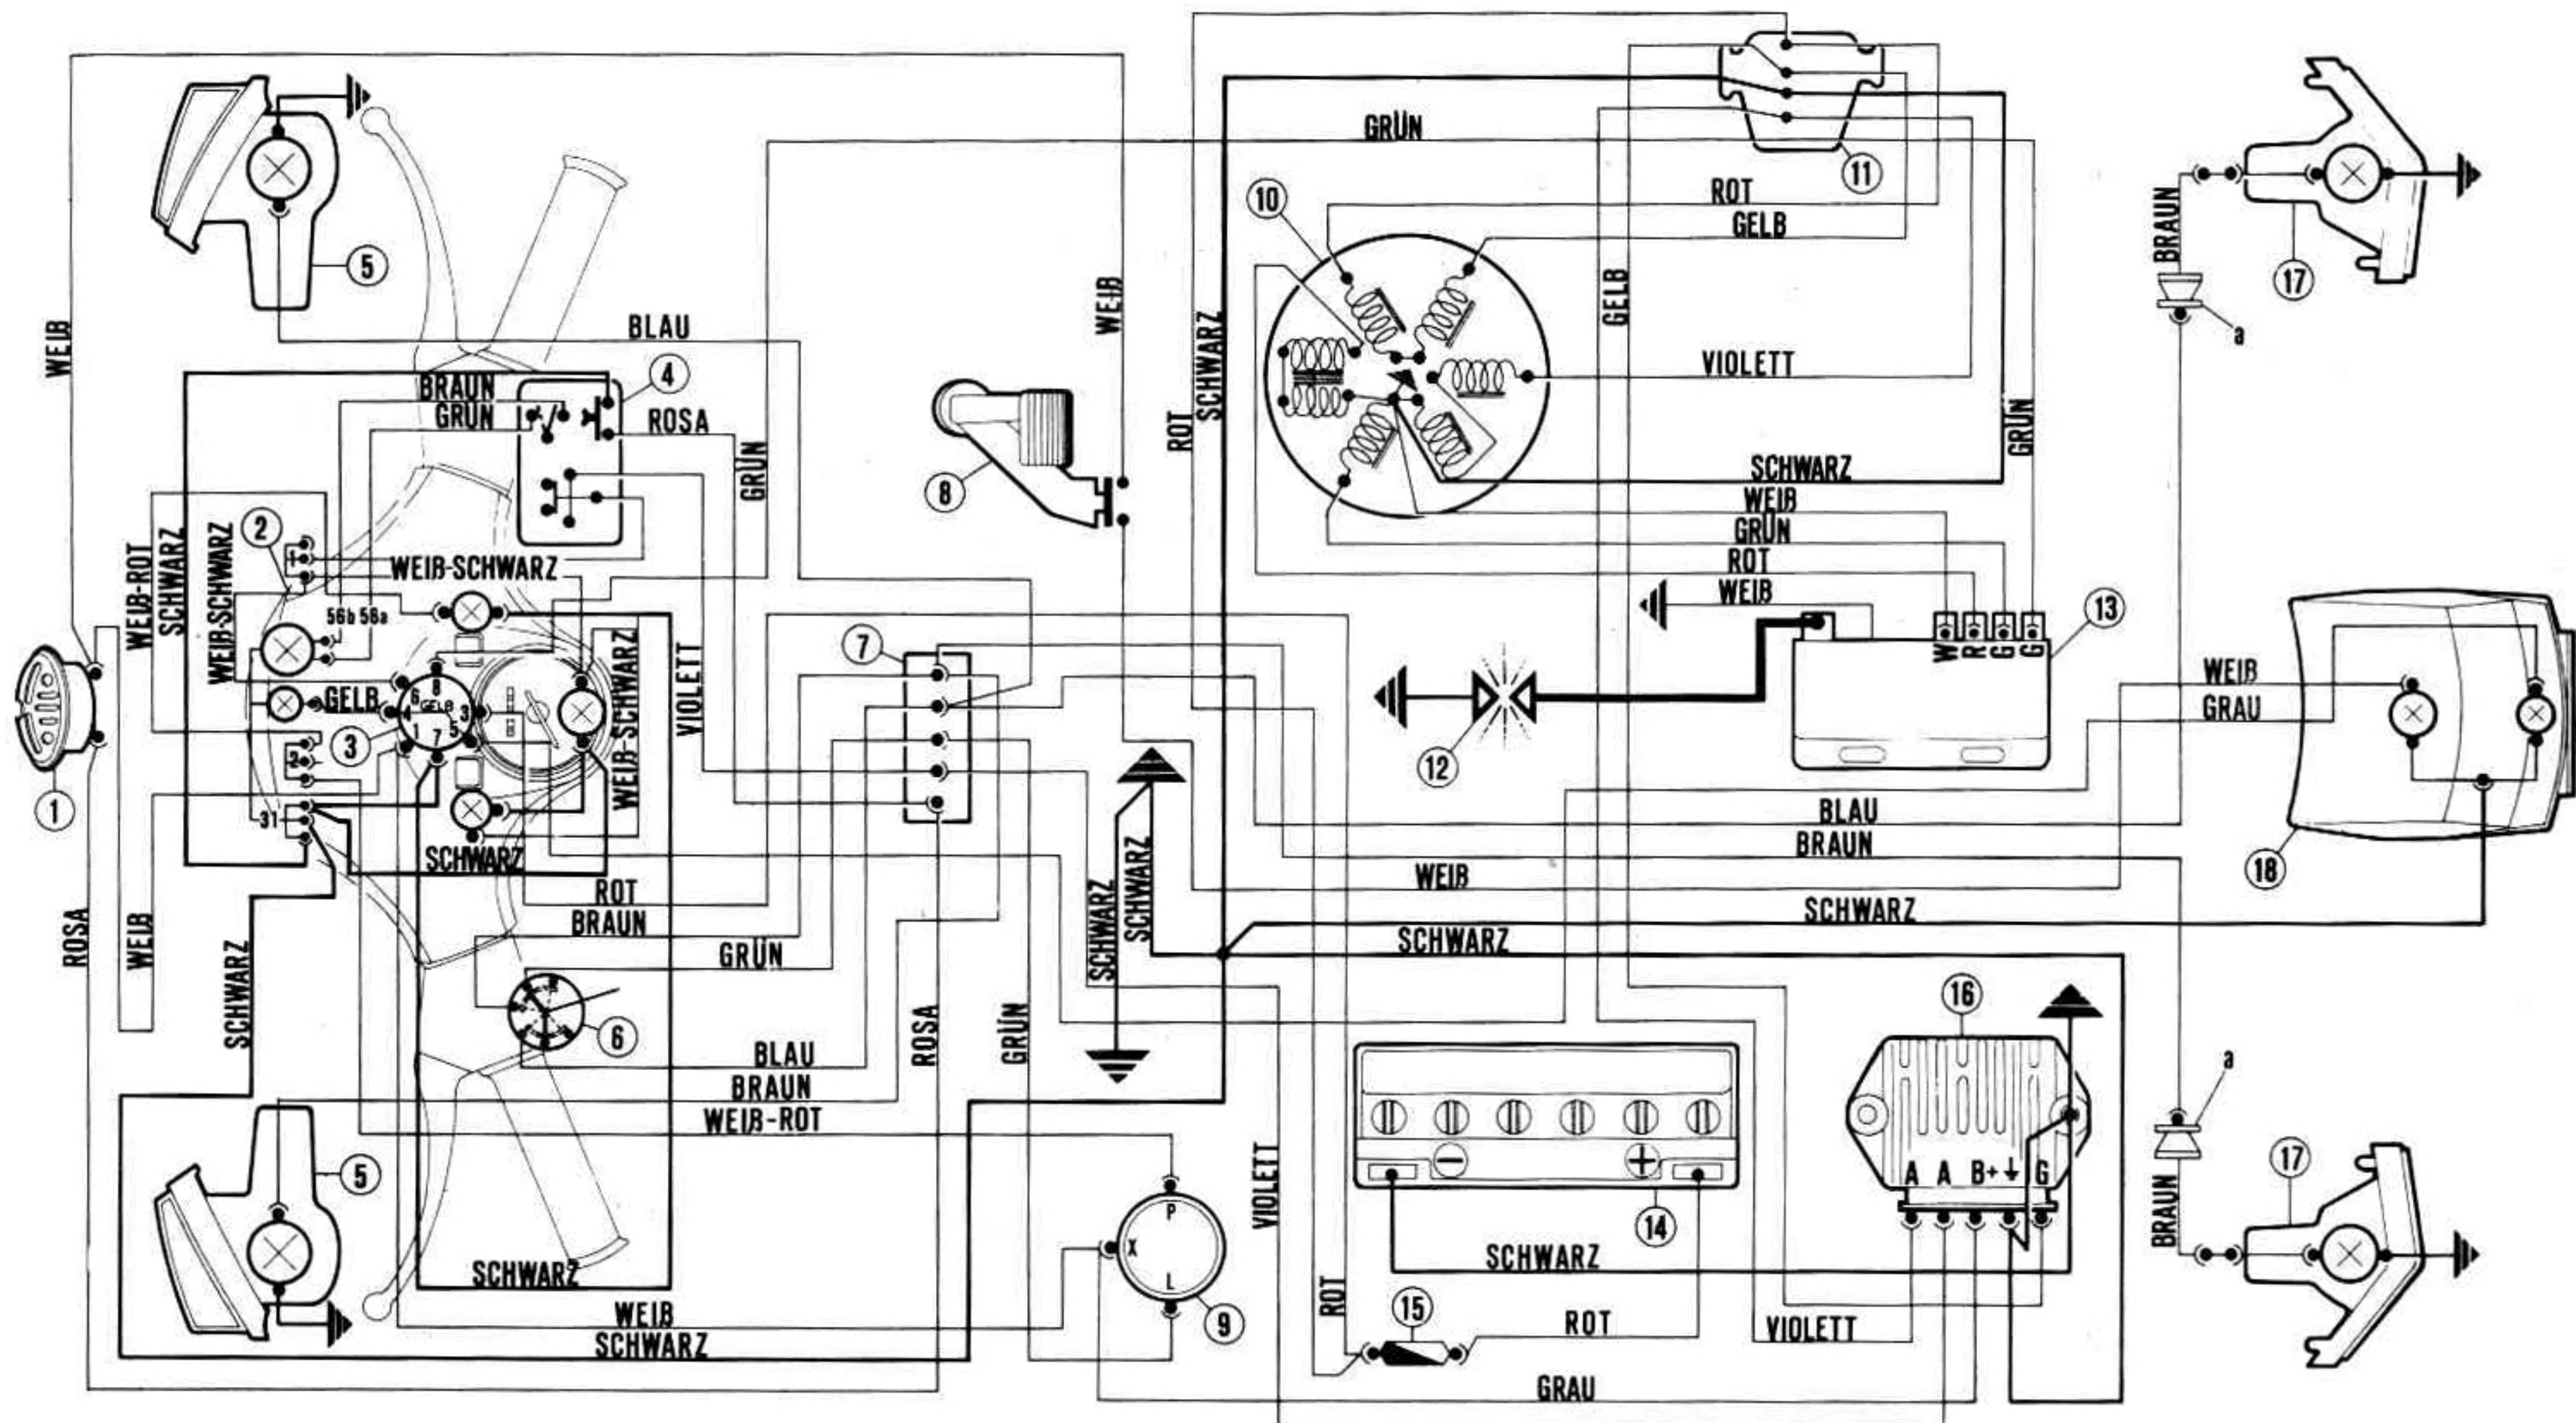

Schaltplan P 200 E (S. Abb., Seite 11).

1. Hupe - 2. Scheinwerfer, Biluxbirne 12 V - 25/25 W; Parklichtbirne 12 V - 5 W; Kontrollleuchte für Scheinwerfer, Birne 12 V - 2 W; Kontrollleuchte für Blinker, Birne 12 V - 2 W; Tachobeleuchtung, Birne 12 V - 3 W - 3. Zündschloß - 4. Lichtschalter (mit Kippschalter für Fern- und Abblendlicht) und Hupen-Druckknopf - 5. Blinkleuchten vorne, Birnen 12 V - 21 W - 6. Blinklichtschalter - 7. Klemmbrett - 8. Stopplightschalter - 9. Blinkgeber 12 V - 42 W - 10. Schwungradmagnet - 11. Klemmbrett - 12. Zündkerze - 13. Elektronik - Zentrale - 14. Batterie 12 V - 5,5 Ah - 15. Sicherung 8 A - 16. Elektronischer Regler 12 V - 17. Blinkleuchten hinten, Birnen 12 V - 21 W - 18. Schluß- Kennzeichen- u. Stoppleuchte (Birne 12 V - 5 W für Schluß- u. Kennzeichenleuchte, Birne 12 V - 10 W für Stoppleuchte).